TMC Strut Профиль двойной 41x82 (41x41 D)



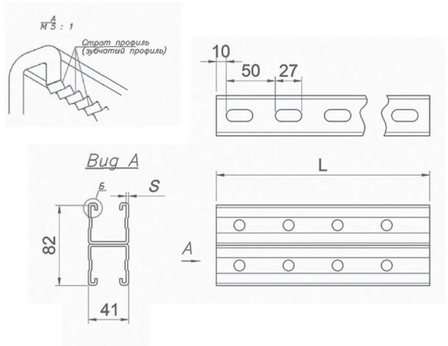

Назначение и свойства:

- Крепление инженерных систем;
- Зубцы для точного позиционирования и надежной фиксации;
- Удобство в монтаже;
- Перфорация по всей длине;
- Сталь марки 08ПС по ГОСТ 1050-88;
- Покрытие: горячее цинкование.

Артикул	Наименование	L (мм)	S (мм)	кг/п.м	Уп.мин
23685	TMC Strut Профиль двойной (горячий цинк) 41x82(41x2)x2,5x6000мм	6000	2,5	4,9	1

TMC Strut Профиль 41x41

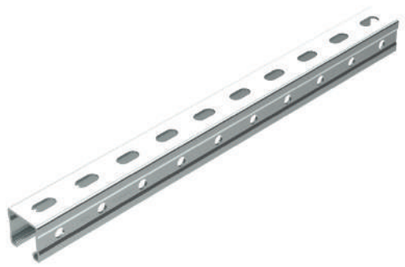

Назначение и свойства:

- Крепление инженерных систем и коммуникаций;
- Зубцы для точного позиционирования и надежной фиксации;
- Удобство в монтаже;
- Перфорация с тыльной и боковых сторон по всей длине;
- Сталь марки 08ПС по ГОСТ 1050-88;
- Покрытие: цинкование по методу Сендзимира (оцинк.);
- Возможен вариант исполнения с горячим цинкованием (горячий цинк).

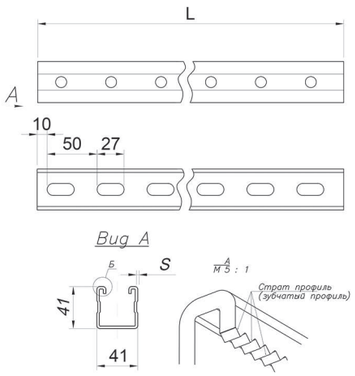

Артикул	Наименование	L (мм)	S (мм)	кг/п.м	Уп.мин
21242	TMC Strut Профиль монтажный 41x41x2x2000 мм (оцинк.)	2000	2	2,12	1
21342	TMC Strut Профиль монтажный 41x41x2x3000 мм (оцинк.)	3000	2	2,12	1
21642	TMC Strut Профиль монтажный 41x41x2x6000 мм (оцинк.)	6000	2	2,12	1
21245	TMC Strut Профиль монтажный 41x41x2,5x2000 мм (оцинк.)	2000	2,5	2,45	1
21345	TMC Strut Профиль монтажный 41x41x2,5x3000 мм (оцинк.)	3000	2,5	2,45	1
21645	TMC Strut Профиль монтажный 41x41x2,5x6000 мм (оцинк.)	6000	2,5	2,45	1
22242	TMC Strut Профиль монтажный 41x41x2x2000 мм (горячий цинк)	2000	2	2,12	1
22342	TMC Strut Профиль монтажный 41x41x2x3000 мм (горячий цинк)	3000	2	2,12	1
22642	TMC Strut Профиль монтажный 41x41x2x6000 мм (горячий цинк)	6000	2	2,12	1
22245	TMC Strut Профиль монтажный 41x41x2,5x2000 мм (горячий цинк)	2000	2,5	2,45	1
22345	TMC Strut Профиль монтажный 41x41x2,5x3000 мм (горячий цинк)	3000	2,5	2,45	1
22645	TMC Strut Профиль монтажный 41x41x2,5x6000 мм (горячий цинк)	6000	2,5	2,45	1
24642	TMC Strut Профиль монтажный 41x41x2x6000 мм (нерж. AISI 304)	6000	2	2,45	1

TMC Strut Профиль 41x62

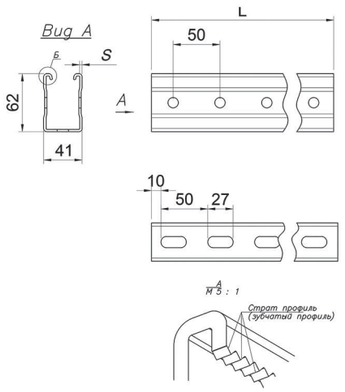

Назначение и свойства:

- Крепление инженерных систем и коммуникаций;
- Зубцы для точного позиционирования и надежной фиксации;
- Удобство в монтаже;
- Перфорация с тыльной стороны по всей длине;
- Сталь марки 08ПС по ГОСТ 1050-88;
- Покрытие: цинкование по методу Сендзимира (оцинк.);
- Возможен вариант исполнения с горячим цинкованием (горячий цинк).

Артикул	Наименование	L (мм)	S (мм)	кг/п.м	Уп.мин
21265	TMC Strut Профиль монтажный 41x62x2,5x2000 мм (оцинк.)	2000	2,5	3,33	1
21365	TMC Strut Профиль монтажный 41x62x2,5x3000 мм (оцинк.)	3000	2,5	3,33	1
21665	TMC Strut Профиль монтажный 41x62x2,5x6000 мм (оцинк.)	6000	2,5	3,33	1
22265	TMC Strut Профиль монтажный 41x62x2,5x2000 мм (горячий цинк)	6000	2,5	3,33	1
22365	TMC Strut Профиль монтажный 41x62x2,5x3000 мм (горячий цинк)	3000	2,5	3,33	1
22665	TMC Strut Профиль монтажный 41x62x2,5x6000 мм (горячий цинк)	6000	2,5	3,33	1

TMC Strut Профиль 41x21

Назначение и свойства:

- Крепление инженерных систем и коммуникаций;
- Зубцы для точного позиционирования и надежной фиксации;
- Удобство в монтаже;
- Перфорация с тыльной стороны по всей длине;
- Сталь марки 08ПС по ГОСТ 1050-88;
- Покрытие: цинкование по методу Сендзимира (оцинк.);
- Возможен вариант исполнения с горячим цинкованием (горячий цинк).

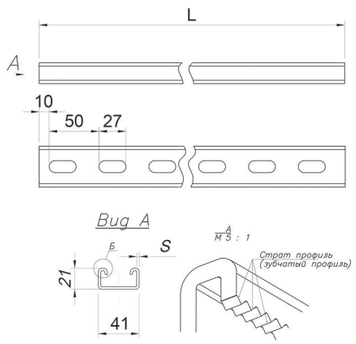

Артикул	Наименование	L (мм)	S (мм)	кг/п.м	Уп.мин
21222	TMC Strut Профиль монтажный 41x21x2x2000 мм (оцинк.)	2000	2	1,422	1
21322	TMC Strut Профиль монтажный 41x21x2x3000 мм (оцинк.)	3000	2	1,422	1
21622	TMC Strut Профиль монтажный 41x21x2x6000 мм (оцинк.)	6000	2	1,422	1
21225	TMC Strut Профиль монтажный 41x21x2,5x2000 мм (оцинк.)	2000	2,5	1,667	1
21325	TMC Strut Профиль монтажный 41x21x2,5x3000 мм (оцинк.)	3000	2,5	1,667	1
21625	TMC Strut Профиль монтажный 41x21x2,5x6000 мм (оцинк.)	6000	2,5	1,667	1
22222	TMC Strut Профиль монтажный 41x21x2x2000 мм (горячий цинк)	2000	2	1,422	1
22322	TMC Strut Профиль монтажный 41x21x2x3000 мм (горячий цинк)	3000	2	1,422	1
22622	TMC Strut Профиль монтажный 41x21x2x6000 мм (горячий цинк)	6000	2	1,422	1
22225	TMC Strut Профиль монтажный 41x21x2x2000 мм (горячий цинк)	2000	2,5	1,667	1
22325	TMC Strut Профиль монтажный 41x21x2x3000 мм (горячий цинк)	3000	2,5	1,667	1
22625	TMC Strut Профиль монтажный 41x21x2x6000 мм (горячий цинк)	6000	2,5	1,667	1
24622	TMC Strut Профиль монтажный 41x21x2x6000 мм (нерж. AISI 304)	6000	2	1,667	1