


DIN 9021



Свойства и преимущества


- для создания соединений совместно с гайками и болтами
- увеличенная площадь поверхности соприкосновения
- варианты покрытий: электролитическое цинкование (оцинк.); термодиффузионное цинкование (ТДЦ)

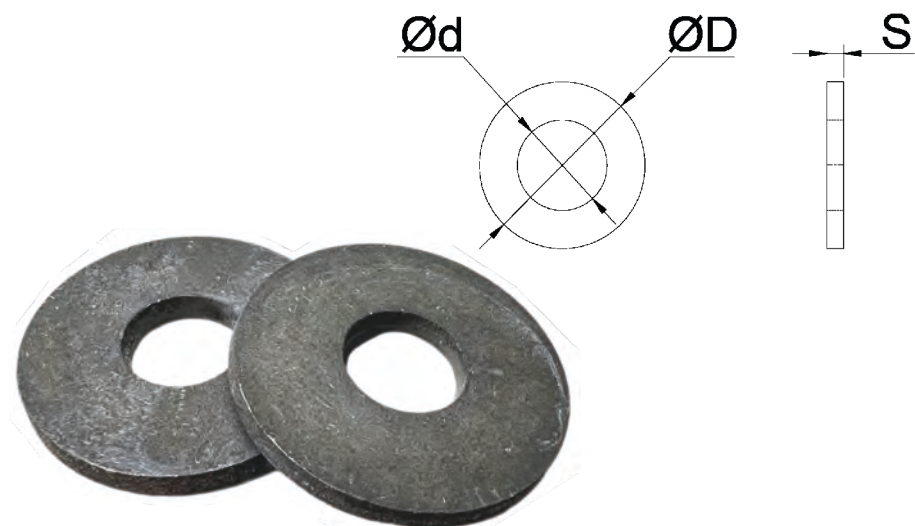

Примечание: * - заказная позиция.

		d ()	D ()	S ()		
71208	ТМС Шайба 8,4/25мм (оцинк.)*	8,4	24	2	0,009	1
71210	ТМС Шайба 10,5/30мм (оцинк.)*	10,5	30	2,5	0,017	1
71212	ТМС Шайба 13,0/37мм (оцинк.)*	13	37	3	0,029	1
73208	ТМС Шайба 8,4/25мм (ТДЦ)	8,4	24	2	0,009	1
73210	ТМС Шайба 10,5/30мм (ТДЦ)	10,5	30	2,5	0,017	1
73212	ТМС Шайба 13,0/37мм (ТДЦ)	13	37	3	0,029	1

Strut

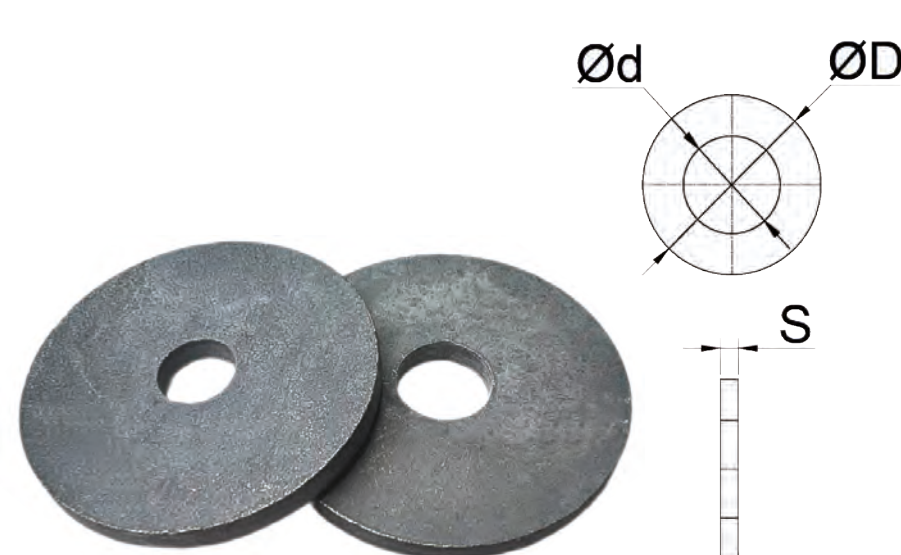

Свойства и преимущества

- для создания усиленных соединений совместно с гайками и болтами
- удобство в монтаже
- варианты покрытий: электролитическое цинкование (оцинк.); термодиффузионное цинкование (ТДЦ)



Примечание: * - заказная позиция.

		d ()	D ()	S ()		
71308	ТМС Strut Шайба 8,4/40мм (оцинк.)*	8,4	40	3	0,026	1
71310	ТМС Strut Шайба 10,5/40мм (оцинк.)*	10,5	40	3	0,025	1
71312	ТМС Strut Шайба 13,0/40мм (оцинк.)*	13	40	3	0,021	1
73308	ТМС Strut Шайба 8,4/40мм (ТДЦ)	8,4	40	3	0,026	1
73310	ТМС Strut Шайба 10,5/40мм (ТДЦ)	10,5	40	3	0,025	1
73312	ТМС Strut Шайба 13,0/40мм (ТДЦ)	13	40	3	0,021	1