ТМС Сетчатая нейлоновая гильза для пустотелых оснований

Назначение и свойства:

- Надёжная фиксация анкера в пустотелых материалах;
- Предотвращает протекание химического состава;
- Подходит для шпилек М6 — М12;
- Прочный пластик устойчив к деформации;
- Простота установки;
- Совместима с большинством химических анкеров (PRO-FIX, ARCTIC, STRONG и др.).

Артикул	Наименование	Уп.мин
311250	ТМС Гильза сетчатая нейлоновая для пустотелых оснований (для М6/М8) - 12х50	1
311280	ТМС Гильза сетчатая нейлоновая для пустотелых оснований (для М6/М8) - 12х80	1
311685	ТМС Гильза сетчатая нейлоновая для пустотелых оснований (для М10/М12) - 16х85	1
312085	ТМС Гильза сетчатая нейлоновая для пустотелых оснований (для М12/М16) - 20х85	1
311613	ТМС Гильза сетчатая нейлоновая для пустотелых оснований (для М10/М12) - 16х130	1
311616	ТМС Гильза сетчатая нейлоновая для пустотелых оснований (для М10/М12) - 16х165	1

ТМС Насадка на картридж универсальная 300 мл

Назначение и свойства:

- Подходит для стандартных картриджей объёмом 300 и 400 мл;
- Обеспечивает равномерное смешивание компонентов;
- Совместима с удлинителями, втулками и другими аксессуарами;
- Ускоряет монтаж и снижает расход состава;
- Устойчива к воздействию химических веществ.

Артикул	Наименование	Уп.мин
310001	ТМС Насадка на картридж универсальная 300 мл	1

ТМС Удлинитель насадки химического анкера 250 мм

Назначение и свойства:

- Позволяет эффективно заполнять глубоко расположенные отверстия;
- Подходит для использования с картриджами стандартного формата и с нейлоновыми втулками;
- Способствует точному введению состава без перерасхода;
- Просто надевается на стандартную насадку картриджа;
- Изготовлен из качественного полиэтилена — устойчив к химическим реакциям.

Артикул	Наименование	Уп.мин
310002	ТМС Удлинитель насадки химического анкера 250мм	1

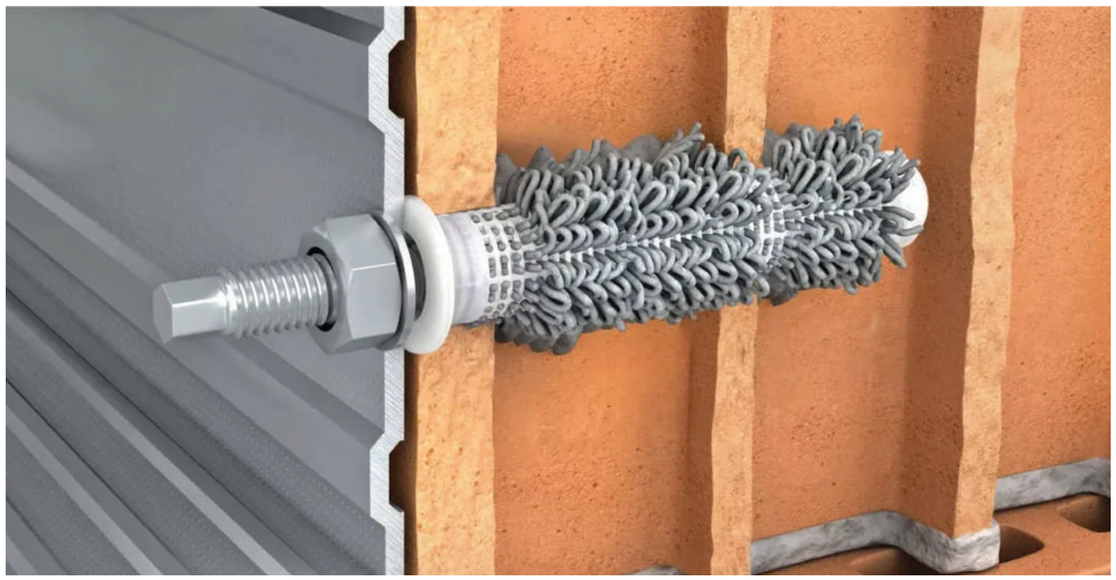

ТМС Настил перфорированный прессованный

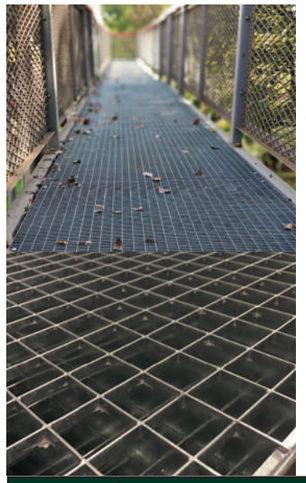





Назначение и свойства:

- Предназначен для использования в качестве покрытия в системах фальшпола, переходных мостиках и дорожках, технологических проходах, сервисных зонах, технических помещениях;
- Подходит для создания вентилируемых полов — обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и исключает скопление влаги;
- Высокая несущая способность, надежность и эстетика;
- Возможна установка в комплексе с системой STRUT и с системой регулируемых опор и стрингеров ТМС;
- Соответствует требованиям по пожарной безопасности;
- Соответствует требованиям по антискольжению;
- Монтаж плиты настила к STRUT профилю осуществляется с помощью комплекта крепежа: болт М8х60, канальная гайка М8, скоба для настила;
- Материал: сталь Ст3 по ГОСТ 380-2005;
- Возможен вариант исполнения из нержавеющей стали (по предварительному заказу);
- Покрытие: горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89.

Артикул	Наименование	L (мм)	b (мм)	AxB (мм)	HxS (мм)	кг/шт	Уп.мин
130105	ТМС Настил решетчатый прессованный 500х1000 33×33 30×2 (горячий цинк)	500	1000	33x33	30x2	9,75	1
130106	ТМС Настил решетчатый прессованный 600х1000 33×33 30×2 (горячий цинк)	600	1000	33x33	30x2	11,7	1
130107	ТМС Настил решетчатый прессованный 700х1000 - 33x33 30x2 (горячий цинк)	700	1000	33x33	30x2	13,65	1
130108	ТМС Настил решетчатый прессованный 800х1000 - 33x33 30x2 (горячий цинк)	800	1000	33x33	30x2	15,6	1
130109	ТМС Настил решетчатый прессованный 900х1000 - 33x33 30x2 (горячий цинк)	900	1000	33x33	30x2	17,55	1
130110	ТМС Настил решетчатый прессованный 1000х1000 - 33x33 30x2 (горячий цинк)	1000	1000	33x33	30x2	19,5	1
130112	ТМС Настил решетчатый прессованный 1200х1000 - 33x33 30x2 (горячий цинк)	1200	1000	33x33	30x2	23,4	1
134115	ТМС Настил решетчатый прессованный 1500х1000 - 33x33 40x3 (горячий цинк)	1500	1000	33x33	40x3	48,5	1

ТМС Настил перфорированный сварной

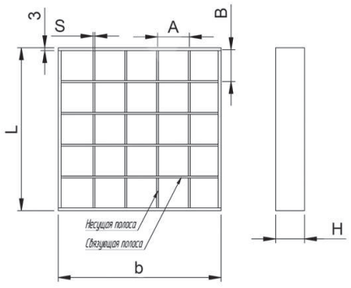

Назначение и свойства:

- Предназначен для использования в качестве покрытия в системах фальшпола, промышленных мостиках, технологических проходах, сервисных зонах и инженерных помещениях;
- Подходит для создания вентилируемых полов — обеспечивает эффективную циркуляцию воздуха и предотвращает скопление влаги;
- Обладает повышенной несущей способностью благодаря сварному соединению несущих полос;
- Допускается обрезать плиту сварного настила по направлению несущих полос;

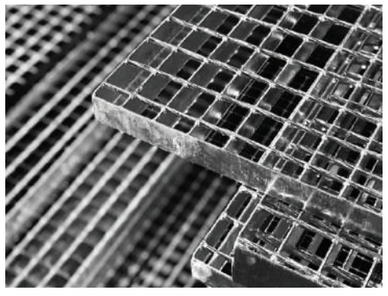

- Характеризуется высокой механической прочностью, долговечностью и стойкостью к динамическим нагрузкам;
- Может устанавливаться в комплексе с системой STRUT и системой регулируемых опор и стрингеров ТМС;
- Соответствует требованиям по пожарной безопасности;
- Выполнен в соответствии с требованиями по антискольжению;
- Монтаж плиты настила к STRUT профилю осуществляется с помощью комплекта крепежа: болт М8х60, канальная гайка М8, скоба для настила;
- Материал: Сталь Ст3 по ГОСТ 380-2005;
- Возможность изготовления из нержавеющей стали (по предварительному заказу);
- Покрытие: горячее цинкование по ГОСТ 9.307–89.

Артикул	Наименование	L (мм)	b (мм)	AxB (мм)	HxS (мм)	кг/шт	Уп.мин
131105	ТМС Настил решетчатый сварной 500х1000 - 34×38 30×2 (горячий цинк)	500	1000	34x38	30x2	11,5	1
131108	ТМС Настил решетчатый сварной 1000х1000 - 34x38 30x2 (горячий цинк)	1000	1000	34x38	30x2	17,7	1
131110	ТМС Настил решетчатый сварной 1000х1000 - 34×38 30×3 (горячий цинк)	1000	1000	34x38	30x3	25,1	1