## ТМС КСП Хомут оцинкованный с epdm M8




### Назначение и свойства:

- Для крепления труб водоснабжения и отопления;
- Большой угол открытия при монтаже;
- Защелка обеспечивает простой и быстрый монтаж;
- Благодаря надежному защелкивающемуся механизму, трубу можно легко предварительно установить и отрегулировать;
- Экономия времени при прокладке труб подвесного монтажа;
- Прочная вставка для плотной посадки;
- Материал: сталь;
- Цинкование: электролитическое (8-12 микрон);
- Вставка: EPDM, не содержит хлора, не содержит силикона;
- Звукопоглощение: в соответствии с DIN 4109;
- Термостойкость: от -50 °C до +110 °C;
- Огнестойкость: класс B2 в соответствии с DIN 4102.

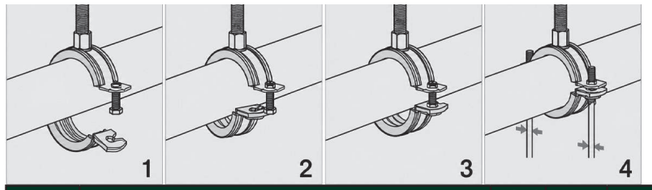


| Артикул | Наименование | Д (мм) | D (дюйм) | Резьба | Ш x t | B, мм | H, мм | H1, мм | SW, мм | V мм | Нагрузка, Н | Уп. мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107014 | ТМС КСП Хомут оцинкованный с epdm M8 12-14 мм | 12-14 | 1/4 | M8 | 20x1.2 | 56 | 33 | 20 | 13 | M5x16 | 1000 | 1 |
| 107019 | ТМС КСП Хомут оцинкованный с epdm M8 15-19 мм | 15-19 | 3/8 | M8 | 20x1.2 | 61 | 37 | 22 | 13 | M5x16 | 1000 | 1 |
| 107023 | ТМС КСП Хомут оцинкованный с epdm M8 20-23 мм | 20-23 | 1/2 | M8 | 20x1.2 | 65 | 41 | 24 | 13 | M5x16 | 1000 | 1 |
| 107028 | ТМС КСП Хомут оцинкованный с epdm M8 25-28 мм | 25-28 | 3/4 | M8 | 20x1.2 | 71 | 46 | 27 | 13 | M5x16 | 1000 | 1 |
| 107035 | ТМС КСП Хомут оцинкованный с epdm M8 32-35 мм | 32-35 | 1 | M8 | 20x1.2 | 78 | 53 | 30 | 13 | M5x16 | 1000 | 1 |
| 107043 | ТМС КСП Хомут оцинкованный с epdm M8 40-43 мм | 40-43 | 1-1/4 | M8 | 20x1.2 | 86 | 62 | 35 | 13 | M5x20 | 1000 | 1 |
| 107049 | ТМС КСП Хомут оцинкованный с epdm M8 44-49 мм | 44-49 | 1-1/2 | M8 | 20x1.2 | 92 | 68 | 38 | 13 | M5x20 | 1000 | 1 |
| 107056 | ТМС КСП Хомут оцинкованный с epdm M8/10 50-56 мм | 50-56 | – | M8/M10 | 20x1.5 | 103 | 87 | 52 | 13 | M6x20 | 1200 | 1 |
| 107061 | ТМС КСП Хомут оцинкованный с epdm M8/10 57-61 мм | 57-61 | 2 | M8/M10 | 20x1.5 | 108 | 92 | 54 | 13 | M6x20 | 1200 | 1 |
| 107067 | ТМС КСП Хомут оцинкованный с epdm M8/10 63-67 мм | 63-67 | – | M8/M10 | 20x1.5 | 114 | 98 | 57 | 13 | M6x20 | 1200 | 1 |
| 107073 | ТМС КСП Хомут оцинкованный с epdm M8/10 70-73 мм | 70-73 | – | M8/M10 | 20x1.5 | 121 | 104 | 60 | 13 | M6x20 | 1200 | 1 |
| 107080 | ТМС КСП Хомут оцинкованный с epdm M8/10 74-80 мм | 74-80 | 2-1/2 | M8/M10 | 20x1.5 | 127 | 111 | 64 | 13 | M6x20 | 1200 | 1 |
| 107091 | ТМС КСП Хомут оцинкованный с epdm M8/10 83-91 мм | 83-91 | 3 | M8/M10 | 20x1.5 | 138 | 122 | 69 | 13 | M6x20 | 1200 | 1 |
| 107106 | ТМС КСП Хомут оцинкованный с epdm M8/10 101-106 мм | 101-106 | – | M8/M10 | 25x2.0 | 162 | 140 | 78 | 13 | M8x25 | 2100 | 1 |
| 107114 | ТМС КСП Хомут оцинкованный с epdm M8/10 108-114 мм | 108-114 | 4 | M8/M10 | 25x2.0 | 170 | 148 | 82 | 13 | M8x25 | 2100 | 1 |

## ТМС КСФ Хомут оцинкованный с epdm M8




### Назначение и свойства:

- Для крепления труб водоснабжения и отопления;
- Большой угол открытия при монтаже;
- Защелка обеспечивает простой и быстрый монтаж;
- Благодаря надежному защелкивающемуся механизму, трубу можно легко предварительно установить и отрегулировать;
- Экономия времени при прокладке труб подвесного монтажа;
- Прочная вставка для плотной посадки;
- Материал: сталь;
- Цинкование: электролитическое (8-12 микрон);
- Вставка: EPDM, не содержит хлора, не содержит силикона;
- Звукопоглощение: в соответствии с DIN 4109;
- Термостойкость: от -50 °C до +110 °C;
- Огнестойкость: класс B2 в соответствии с DIN 4102.

| Артикул | Наименование | Д (мм) | D (дюйм) | Резьба | Ш x t | B, мм | H, мм | H1, мм | SW, мм | Нагрузка, Н | Уп. мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104015 | ТМС КСФ Хомут оцинкованный с epdm M8 15 мм | 15 | – | M8 | 16x0.8 | 34 | 36 | 22 | 13 | 300 | 1 |
| 104018 | ТМС КСФ Хомут оцинкованный с epdm M8 18 мм | 18 | – | M8 | 16x0.8 | 37 | 39 | 24 | 13 | 300 | 1 |
| 104022 | ТМС КСФ Хомут оцинкованный с epdm M8 22 мм | 22 | – | M8 | 16x0.8 | 41 | 43 | 26 | 13 | 300 | 1 |
| 104028 | ТМС КСФ Хомут оцинкованный с epdm M8 28 мм | 28 | – | M8 | 20x1.0 | 47 | 49 | 29 | 13 | 400 | 1 |
| 104035 | ТМС КСФ Хомут оцинкованный с epdm M8 35 мм | 35 | – | M8 | 20x1.0 | 54 | 56 | 32 | 13 | 400 | 1 |
| 104042 | ТМС КСФ Хомут оцинкованный с epdm M8 42 мм | 42 | – | M8 | 20x1.0 | 61 | 63 | 36 | 13 | 400 | 1 |





## ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm





### Назначение и свойства:

- Двухвинтовой трубный хомут для высоких нагрузок;
- Для монтажа труб;
- Предназначен для высоких нагрузок;
- Прочный крепеж хомута обеспечивает высокую грузоподъемность;
- Высокопрочная сварка по всему периметру соед. гайки;
- Прочная звукоизоляционная вставка для плотной посадки;
- Материал: сталь;
- Цинкование: электролитическое (8-12 микрон);
- Вставка: EPDM, не содержит хлора, не содержит силикона;
- Звукопоглощение: в соответствии с DIN 4109;
- Термостойкость: от -50 °C до +110 °C;
- Огнестойкость: класс B2 в соответствии с DIN 4102.

| Артикул | Наименование | Д (мм) | D | M | Ш x t | L | H | H1 | Шм | m | Нагрузка N | Уп. мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110023 | ТМС HC1 Хомут оцинк. с epdm M8/10 19-23 мм | 19-23 | 1/2 | M8/M10 | 30x2,5 | 71 | 64 | 43 | 17 | M8x30 | 2500 | 1 |
| 110028 | ТМС HC1 Хомут оцинк. с epdm M8/10 24-28 мм | 24-28 | 3/4 | M8/M10 | 30x2,5 | 77 | 69 | 46 | 17 | M8x30 | 2500 | 1 |
| 110033 | ТМС HC1 Хомут оцинк. с epdm M8/10 29-33 мм | 29-33 | - | M8/M10 | 30x2,5 | 83 | 75 | 49 | 17 | M8x30 | 2500 | 1 |
| 110037 | ТМС HC1 Хомут оцинк. с epdm M8/10 33-37 мм | 33-37 | - | M8/M10 | 30x2,5 | 96 | 87 | 55 | 17 | M8x30 | 2500 | 1 |
| 110045 | ТМС HC1 Хомут оцинк. с epdm M8/10 40-45 мм | 40-45 | 1-1/4 | M8/M10 | 30x2,5 | 96 | 87 | 55 | 17 | M8x30 | 2500 | 1 |
| 110052 | ТМС HC1 Хомут оцинк. с epdm M8/10 47-52 мм | 47-52 | 1-1/2 | M8/M10 | 30x2,5 | 102 | 93 | 58 | 17 | M8x30 | 2500 | 1 |
| 110058 | ТМС HC1 Хомут оцинк. с epdm M8/10 53-58 мм | 53-58 | - | M8/M10 | 30x2,5 | 108 | 99 | 61 | 17 | M8x30 | 2500 | 1 |
| 110065 | ТМС HC1 Хомут оцинк. с epdm M8/10 60-65 мм | 60-65 | 2 | M8/M10 | 30x2,5 | 115 | 106 | 64 | 17 | M8x30 | 2500 | 1 |
| 110072 | ТМС HC1 Хомут оцинк. с epdm M10/12 67-72 мм | 67-72 | - | M10/M12 | 30x3 | 135 | 121 | 74 | 19 | M8x40 | 3500 | 1 |
| 110078 | ТМС HC1 Хомут оцинк. с epdm M10/12 73-78 мм | 73-78 | 2-1/2 | M10/M12 | 30x3 | 141 | 127 | 77 | 19 | M8x40 | 3500 | 1 |
| 110085 | ТМС HC1 Хомут оцинк. с epdm M10/12 79-85 мм | 79-85 | - | M10/M12 | 30x3 | 147 | 133 | 80 | 19 | M8x40 | 3500 | 1 |
| 110093 | ТМС HC1 Хомут оцинк. с epdm M10/12 88-93 мм | 88-93 | 3 | M10/M12 | 30x3 | 157 | 142 | 84 | 19 | M8x40 | 3500 | 1 |
| 110106 | ТМС HC1 Хомут оцинк. с epdm M10/12 100-106 мм | 100-106 | - | M10/M12 | 30x3 | 171 | 156 | 91 | 19 | M8x40 | 3500 | 1 |
| 110115 | ТМС HC1 Хомут оцинк. с epdm M10/12 108-115 мм | 108-115 | 4 | M10/M12 | 30x3 | 179 | 164 | 95 | 19 | M8x40 | 3500 | 1 |
| 110129 | ТМС HC1 Хомут оцинк. с epdm M12/16 124-129 мм | 124-129 | - | M12/M16 | 40x4 | 208 | 180 | 104 | 24 | M12x45 | 5000 | 1 |
| 110137 | ТМС HC1 Хомут оцинк. с epdm M12/16 131-137 мм | 131-137 | - | M12/M16 | 40x4 | 216 | 188 | 108 | 24 | M12x45 | 5000 | 1 |
| 110162 | ТМС HC1 Хомут оцинк. с epdm M12/16 156-162 мм | 156-162 | - | M12/M16 | 40x4 | 242 | 213 | 120 | 24 | M12x45 | 5000 | 1 |
| 110214 | ТМС HC1 Хомут оцинк. с epdm M12/16 208-214 мм | 208-214 | - | M12/M16 | 40x4 | 294 | 265 | 146 | 24 | M12x45 | 10000 | 1 |
| 110225 | ТМС HC1 Хомут оцинк. с epdm M12/16 219-225 мм | 219-225 | 8 | M12/M16 | 40x4 | 305 | 276 | 152 | 24 | M12x45 | 10000 | 1 |
| 110273 | ТМС HC1 Хомут оцинк. с epdm M12/16 267-273 мм | 267-273 | 10 | M12/M16 | 40x4 | 354 | 324 | 176 | 24 | M12x45 | 10000 | 1 |
| 110325 | ТМС HC1 Хомут оцинк. с epdm M16 315-325 мм | 315-325 | - | M16 | 50x5,5 | 403 | 360 | 186 | 24 | M12x45 | 12000 | 1 |

## ТМС КВ Хомут вентиляционный с epdm







### Назначение и свойства:

- Изготовлено для крепления труб со спиральными швами, соответствующих стандарту; DIN24145/EN1506, в системах вентиляции , кондиционирования и технологических процессах;
- Стопорный винт с фиксирующей шайбой для предотвращения выпадания при монтаже;
- Простая установка благодаря большому углу открывания;
- Устойчивая звукоизоляционная вставка для плотной посадки;
- Материал: сталь оцинкованная (по стандарту DIN EN 10327);
- Вставка: EPDM, не содержит хлора, не содержит силикона;
- Звукопоглощение: в соответствии с DIN 4109;
- Термостойкость: от -50 °C до +110 °C;
- Огнестойкость: класс B2 в соответствии с DIN 4102

| Артикул | Наименование | Д (мм) | M (резьба соед.) | Ш x t | L, мм | H, мм | H1, мм | Шм, мм | m | Нагрузка, Н | Уп. мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83100 | ТМС КВ Хомут вентиляционный с epdm M8 100 мм | 100 | M8 | 20 x 1,5 | 148 | 121 | 64 | 13 | M6 x 25 | 800 | 1 |
| 83125 | ТМС КВ Хомут вентиляционный с epdm M8 125 мм | 125 | M8 | 20 x 1,5 | 173 | 146 | 77 | 13 | M6 x 25 | 800 | 1 |
| 83160 | ТМС КВ Хомут вентиляционный с epdm M8 160 мм | 160 | M8 | 20 x 1,5 | 208 | 181 | 94 | 13 | M6 x 25 | 800 | 1 |
| 83200 | ТМС КВ Хомут вентиляционный с epdm M8 200 мм | 200 | M8 | 20 x 1,5 | 248 | 221 | 114 | 13 | M6 x 25 | 800 | 1 |
| 83250 | ТМС КВ Хомут вентиляционный с epdm M8/10 250 мм | 250 | M8/M10 | 25 x 1,5 | 302 | 280 | 148 | 13 | M8 x 30 | 1000 | 1 |
| 83315 | ТМС КВ Хомут вентиляционный с epdm M8/10 315 мм | 315 | M8/M10 | 25 x 1,5 | 367 | 345 | 181 | 13 | M8 x 30 | 1000 | 1 |