ТМС Хомут двойной с винт-шурупом и дюбелем

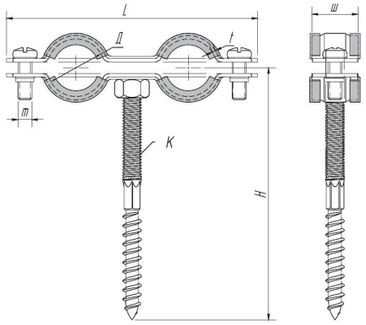

Назначение и свойства:

- Для монтажа труб;
- Материал: сталь;
- Покрытие: гальваническое цинкование (8-12 микрон);
- Вставка: EPDM,не содержит хлора, не содержит силикона;
- Звукопоглощение: в соответствии с DIN 4109;
- Термостойкость: от -50 °С до +110 °С.

Артикул	Наименование	Д (мм)	D	K	Ш x t	L	H	m	Уп. мин
140018	ТМС Хомут двойной М8 15-18 мм + винт-шуруп М8х90 мм + дюбель	15-18	3/8	М8х90	20х1,5	108	96	М6х16	1
140023	ТМС Хомут двойной М8 20-23 мм + винт-шуруп М8х90 мм + дюбель	20-23	1/2	М8х90	20х1,5	115	95	М6х16	1
140029	ТМС Хомут двойной М8 25-29 мм + винт-шуруп М8х90 мм + дюбель	25-29	3/4	М8х90	20х1,5	132	95	М6х16	1
140035	ТМС Хомут двойной М8 32-35 мм + винт-шуруп М8х90 мм + дюбель	32-35	1	М8х90	20х1,5	146	96	М6х16	1

ТМС Хомут СК спринклерный



Назначение и свойства:

- Предназначен для подвешивания изолированной трубы (с защитным экраном) или неизолированной трубы с возможностью регулировки по вертикали;
- Цельная конструкция обеспечивает быструю и легкую установку спринклерных труб;
- Идеально подходит для подвешивания с использованием резьбовых шпилек;
- Простая установка и регулировка высоты с помощью накатанной гайки;
- Материал: сталь оцинкованная (по стандарту DIN EN 10327).

Артикул	Наименование	Д -Dn	Д	Д	Ш x t	Шм	H	H1	Нагрузка N	Уп. мин
150027	ТМС Хомут СК спринклерный М10 3/4" - DN20	20	26,9	3/4	16х1,2	М10	63	27	2000	1
150034	ТМС Хомут СК спринклерный М10 1" - DN25	25	33,7	1	16х1,2	М10	67	28	2000	1
150042	ТМС Хомут СК спринклерный М10 1 1/4" - DN32	32	42,4	1-1/4	16х1,2	М10	71	27	2000	1
150048	ТМС Хомут СК спринклерный М10 1 1/2" - DN40	40	48,3	1-1/2	16х1,2	М10	76	30	2000	1
150060	ТМС Хомут СК спринклерный М10 2" - DN50	50	60,3	2	16х1,2	М10	78	26	3500	1
150076	ТМС Хомут СК спринклерный М10 2 1/2" - DN65	65	76,1	2-1/2	19х2	М10	99	38	3500	1
150089	ТМС Хомут СК спринклерный М10 3" - DN80	80	88,9	3	19х2	М10	117	50	3500	1
150114	ТМС Хомут СК спринклерный М10 4" - DN100	100	114,3	4	19х2	М10	131	51	3500	1
150140	ТМС Хомут СК спринклерный хомут М12 5" - DN125	125	139,7	5	19 х 2,5	М12	182	66	4000	1
150168	ТМС Хомут СК спринклерный М12 6" - DN150	150	168,3	6	19х2,5	М12	196	84	5000	1
150219	ТМС Хомут СК спринклерный М12 8" - DN200	200	219,1	8	23х3	М12	203	66	8500	1

ТМС Скоба прижимная трубная односторонняя



Назначение и свойства:

- Предназначен для крепления труб теплого пола перед заливкой;
- Материал: сталь;
- Покрытие: оцинковка электролитическая.

Артикул	Наименование	Уп. мин
170116	ТМС Скоба прижимная трубная односторонняя 15-16 мм	1
170120	ТМС Скоба прижимная трубная односторонняя 19-20 мм	1
170126	ТМС Скоба прижимная трубная односторонняя 25-26 мм	1
170128	ТМС Скоба прижимная трубная односторонняя 27-28 мм	1

ТМС Скоба прижимная трубная двухсторонняя



Назначение и свойства:

- Предназначена для крепления труб теплого пола перед заливкой;
- Материал: сталь;
- Покрытие: оцинковка электролитическая.

Артикул	Наименование	Уп. мин
170216	ТМС Скоба прижимная трубная двухсторонняя 15-16 мм	1
170220	ТМС Скоба прижимная трубная двухсторонняя 19-20 мм	1
170226	ТМС Скоба прижимная трубная двухсторонняя 25-26 мм	1
170228	ТМС Скоба прижимная трубная двухсторонняя 27-28 мм	1

ТМС Хомут заземления ленточный

Назначение и свойства:

- Ленточный хомут заземления для присоединения заземляющего проводника к металлическим трубам, металлорукавам и другим проводящим элементам;
- Применяется в системах защитного заземления и уравнивания потенциалов;
- Подходит для организации электрического контакта между металлической конструкцией и проводником заземления;
- Ленточная конструкция обеспечивает плотный охват трубы или металлорукава по окружности;
- Клеммный узел позволяет зафиксировать заземляющий проводник без сварки и сложной подготовки монтажного места;
- Удобен для монтажа на действующих инженерных коммуникациях, где требуется быстрое подключение к контуру заземления;
- Электролитическая оцинковка защищает изделие от коррозии и повышает срок службы соединения;
- Может применяться для трубопроводов, металлорукавов, кабеленесущих систем, технологических линий и металлических элементов инженерной инфраструктуры;
- Подходит для строительных, промышленных, коммерческих и технических объектов.

Артикул	Наименование	Уп. мин
90001	ТМС Хомут заземления ленточный 0-55 мм	1
90002	ТМС Хомут заземления ленточный 0-125 мм	1

ТМС Консоль опорная с хомутом



Назначение и свойства:

- Назначение: крепление чугунных дренажных вертикальных трубопроводов (стояков);
- Цельный настенный кронштейн с регулируемой опорой трубы;
- Уникальный резиновый изоляционный профиль с канавками по внешним краям для улучшенной производительности;
- Консольная конструкция с двумя опорными элементами и направляющим зажимом с ограниченным захватом — обеспечивает высокую шумоизоляцию;
- Крепление без напряжения благодаря бесступенчатой регулировке;
- Консоль выполнена с применением CO_2-сварки;
- Сталь 1.0332 по стандарту DIN EN 10111;
- Электролитическое цинкование, 8–12 мкм;
- Звукопоглощающая прокладка EPDM, без хлора, без силикона;
- Температурная стойкость от –50°C до +110°C;
- Пожаробезопасность — класс B2 по стандарту DIN 4102.







Артикул	Наименование	D, мм	DN	Ш x t	B, мм	B1, мм	t1, мм	L, мм	V, мм	Нагрузка Н	Уп. мин
231100	ТМС Консоль опорная с хомутом DN100	112	100	25х3,0	244	114	5	210	М8х25	3000	1
230150	ТМС Консоль опорная с хомутом DN150	162	150	25х3,0	293	114	5	210	М8х25	3000	1