## TMC C1 Опора скользящая

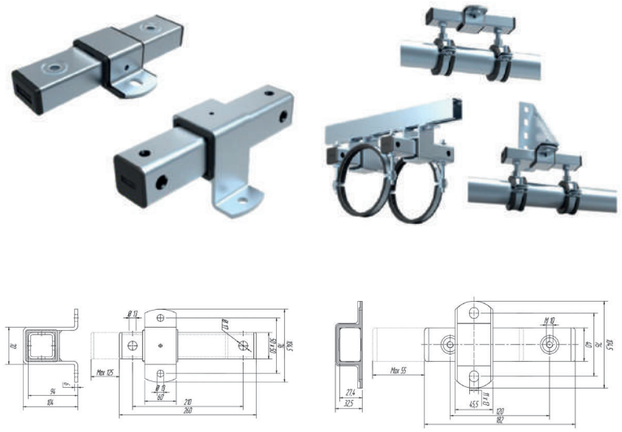

### Назначение и свойства:

- Предназначен для подвески трубопроводов, длина которых изменяется из-за колебаний температур;
- Скользящий элемент с максимальным расстоянием скольжения 55 мм и 125 мм, для компенсации осевых изменений длины трубопроводов;
- Низкая общая высота позволяет использовать в ограниченном пространстве;
- Плавный ход направляющей для тяжелых условий эксплуатации;
- Универсальные соединительные отверстия для крепления;
- Возможно использовать в вертикальной плоскости;
- Материал: сталь;
- Цинкование: электролитическое (8-12 микрон);
- Термостойкость: от -40 °С до +100 °С.

| Артикул | Наименование | Рекомендуемая нагрузка, Н | Уп.мин |
|---|---|---|---|
| 220110 | TMC C1 Опора скользящая двойная M10 | 1500 | 1 |
| 220117 | TMC C1 Опора скользящая двойная 13/17мм | 7800 | 1 |

## TMC C2 Опора скользящая одинарная M8/10



### Назначение и свойства:

- Предназначена для компенсации линейных расширений трубопроводов вследствие температурных колебаний;
- Скользящий элемент с расстоянием скольжения 42 мм для компенсации осевых изменений длины трубопроводов;
- Плавный ход направляющей благодаря материалу из армированного полиамида;
- Звукопоглощение и виброизоляция благодаря полимерным направляющим;
- Низкий коэффициент трения покоя μ: 0,18;
- Низкий коэффициент трения скольжения μ: 0,14;
- Подходит для потолочного и напольного монтажа;
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 °С до +130 °С;
- Электролитическое цинкование для защиты от коррозии;
- Совместима со всеми стандартными трубными хомутами;
- Простой монтаж на строительные конструкции или профильные системы.

| Артикул | Наименование | Монтажное отв. мм | Раст. скольж., мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Макс. рек. нагрузка (гор), N | Макс. рек. нагрузка (верт), N | Уп.мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220310 | TMC C2 Опора скользящая одинарная M8/10 | 8,5 | 42 | 29,7 | 38,7 | 62 | 800 | 800 | 1 |

## TMC C2м Опора скользящая одинарная M10/12



### Назначение и свойства:

- Предназначена для подвески трубопроводов, длина которых изменяется из-за колебаний температур (линейные расширения);
- Скользящий элемент с максимальным расстоянием скольжения 85 мм для компенсации осевых изменений длины трубопроводов;
- Плавный ход направляющей для тяжелых условий эксплуатации;
- Звукопоглощение благодаря направляющим из армированного стекловолокном полиуретана;
- Возможно использовать в вертикальной плоскости;
- Коэффициент трения покоя μ: 0,18;
- Коэффициент трения скольжения μ: 0,14;
- Материал: сталь;
- Цинкование: электролитическое (8-12 микрон);
- Термостойкость: от -40 °С до +130 °С.

| Артикул | Наименование | Присоед. гайка M | Макс. ход скольж., мм | Рекомендуемая нагрузка к потолку Н | Рекомендуемая нагрузка к полу Н | Уп.мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220312 | TMC C2м Опора скользящая одинарная M10/12 | M10/M12 | 85 | 800 | 1500 | 1 |





## TMC C2 Опора скользящая одинарная M10/12



### Назначение и свойства:

- Предназначена для подвески трубопроводов, длина которых изменяется из-за колебаний температур (линейные расширения);
- Скользящий элемент с максимальным расстоянием скольжения 85 мм для компенсации осевых изменений длины трубопроводов;
- Плавный ход направляющей для тяжелых условий эксплуатации;
- Звукопоглощение благодаря направляющим из армированного стекловолокном полиуретана;
- Возможно использовать в вертикальной плоскости;
- Коэффициент трения покоя μ: 0,18;
- Коэффициент трения скольжения μ: 0,14;
- Материал: сталь;
- Цинкование: электролитическое (8-12 микрон);
- Термостойкость: от -40 °С до +130 °С.

| Артикул | Наименование | Присоед. гайка M | Макс. ход скольж., мм | Рекомендуемая нагрузка к потолку Н | Рекомендуемая нагрузка к полу Н | Уп.мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220212 | TMC C2 Опора скользящая одинарная M10/12 | M10/M12 | 85 | 800 | 1500 | 1 |

## TMC C2 Опора скользящая двойная M12/16



### Назначение и свойства:

- Предназначена для подвески трубопроводов, длина которых изменяется из-за колебаний температур (линейные расширения);
- Скользящий элемент с максимальным расстоянием скольжения 235 мм для компенсации осевых изменений длины трубопроводов;
- Плавный ход направляющей для тяжелых условий эксплуатации;
- Звукопоглощение благодаря направляющим из армированного стекловолокном полиуретана;
- Возможно использовать в вертикальной плоскости;
- Коэффициент трения покоя μ: 0,18;
- Коэффициент трения скольжения μ: 0,14;
- Материал: сталь;
- Цинкование: электролитическое (8-12 микрон);
- Термостойкость: от -40 °С до +130 °С.

| Артикул | Наименование | Присоед. гайка M | Макс. ход скольж., мм | Рекомендуемая нагрузка к потолку Н | Рекомендуемая нагрузка к полу Н | Уп.мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220216 | TMC C2 Опора скользящая двойная M12/16 | M12/M16 | 235 | 5000 | 9000 | 1 |